

# TECHNIQUE ET ACCESSOIRES







**Informations**  
Diamètre intérieur = 16,6 mm.




**Informations**  
Diamètre intérieur = 18,1 mm.

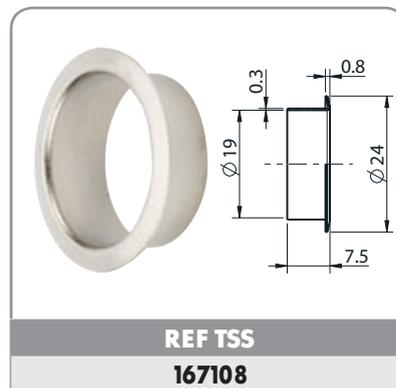


**Informations**  
Diamètre intérieur = 19 mm.

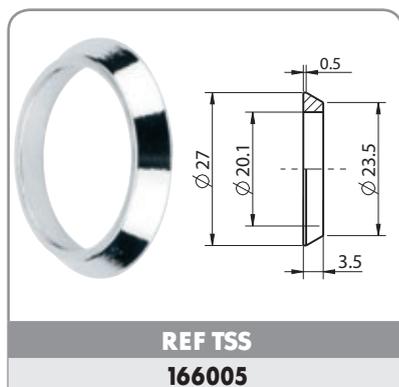


**Informations**  
Rosace de réduction 3,5 mm pour gamme AJ1.

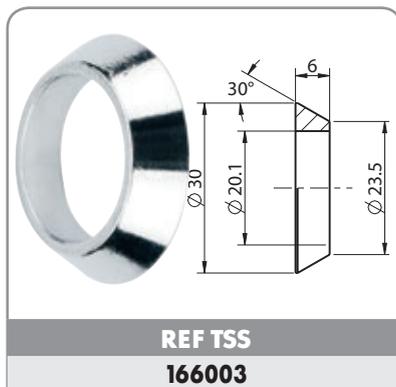

**Informations**  
Rosace de réduction 6 mm pour gamme AJ1.

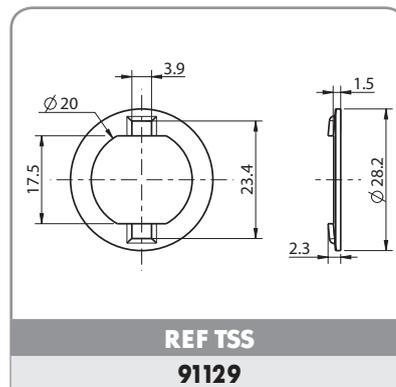


**Informations**  
Rondelle percée sous ajour Aj1.

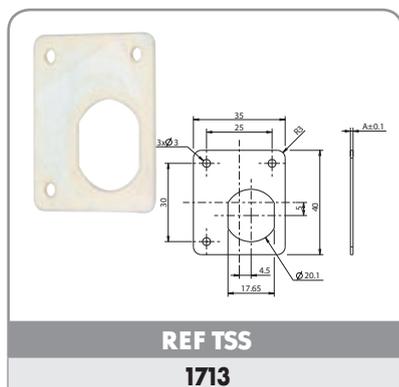

**Informations**  
Plaquette d'adaptation Aj1 pour application support bois.




**Informations**  
Poignée tirage pour gamme 20100 et 20130.

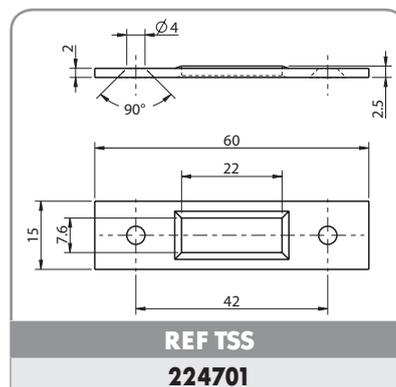

**Informations**  
Gâche pour Réf. 6900.

**POUR 1017**




**REF TSS**  
**219326**

**Informations**  
Pêne L = 30 mm.



**REF TSS**  
**1017G2**


**Informations**  
Jeux de deux plaquettes : 1 plaquette guide et 1 plaquette gâche.



**REF TSS**  
**166041**

**Informations**  
Collerette 1017.

**ENTRETOISES POUR 14800**



**REF TSS**  
**111368**

**Informations**  
L = 7 mm.



**REF TSS**  
**111365**

**Informations**  
L = 9,5 mm.



**REF TSS**  
**111356**

**Informations**  
L = 15 mm.

**ENSEMBLE POUR FERMETURES CENTRALISÉES**



**REF TSS**  
**219613000**

+



**REF TSS**  
**36500**

+



**REF TSS**  
**37500**

**= ENSEMBLE FERMETURE RÉFÉRENCE 32350 ACC**

**Informations**  
À préciser : tringle 800 mm ou tringle 1000 mm. Les broches et guides sont compatibles pour une section de 16 x 3 mm.

## TRINGLERIE



**REF TSS**  
**3750005013**

**Informations**  
Tringle acier L = 1020 mm.  
Autres longueurs nous consulter.



**REF TSS**  
**18900**

**Informations**  
Tringle acier pour 18900.  
Longueurs nous consulter.



**REF TSS**  
**3750005104**

**Informations**  
Tringle acier L = 400 mm.  
Autres longueurs nous consulter.



**REF TSS**  
**3750005016**

**Informations**  
Guide pour tringle plate.



**REF TSS**  
**3750005004**


**Informations**  
Adaptateur pour tringle ronde.



**REF TSS**  
**3750005050**

**Informations**  
Guide pour tringle ronde.

## POSITIONS DE MONTAGE D'UNE CAME

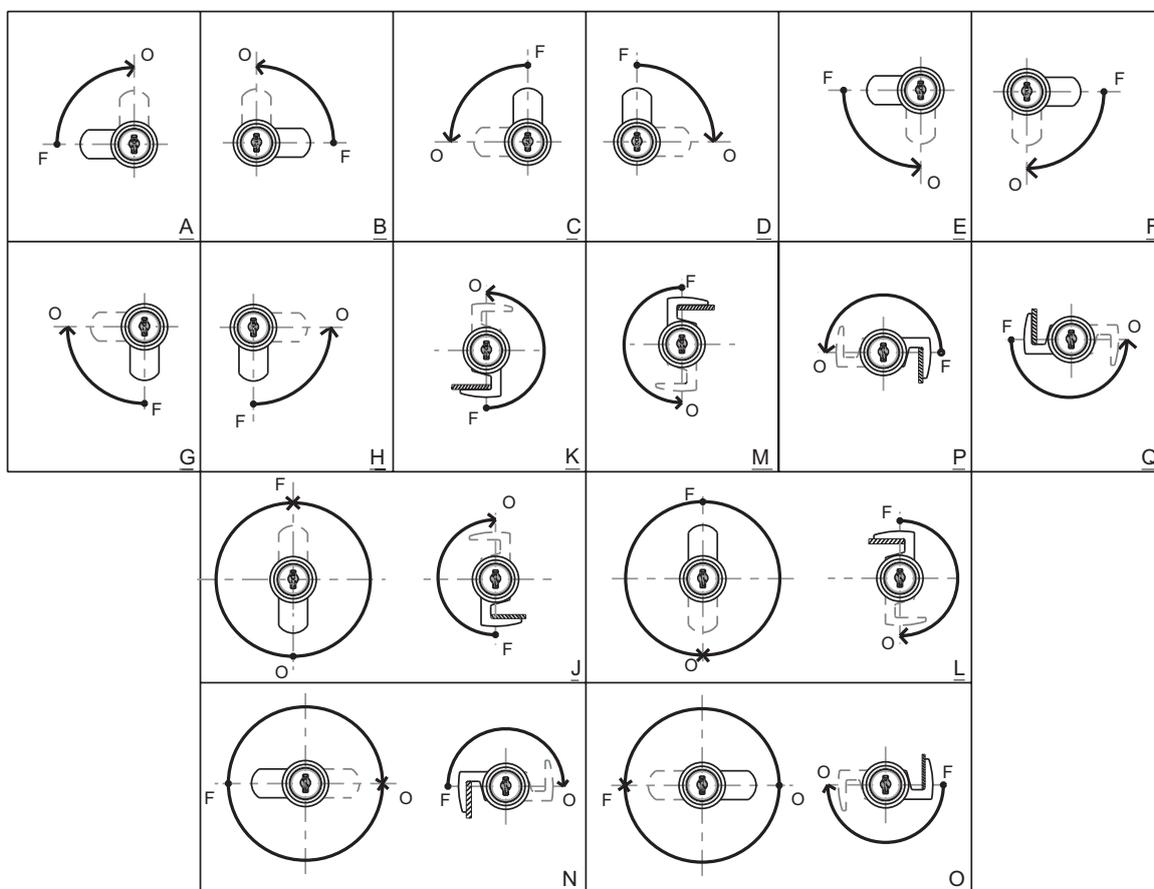

Positions de montage pour cames avec courses de 180°  
 Indice 00 = cambrage intérieur  
 Indice X = cambrage extérieur  
 (Exemples : L, L-00, A-X)

## PRINCIPE DU BARILLET INTERCHANGEABLE

**L**e **barillet interchangeable** a été créé pour permettre d'installer les combinaisons de fermetures en fonction des besoins de l'utilisateur final. Pour pouvoir extraire le barillet, on doit obligatoirement utiliser **une clé d'extraction**.

L'utilisateur ouvre avec sa clé personnelle, ou éventuellement avec 1 clé passe si les bureaux sont sur installation passe général. La serrure doit donc être en position ouverte.

À l'aide de la clé d'extraction, on enlève le barillet. Celui-ci pourra alors être **remplacé par un autre barillet interchangeable** de même diamètre. Cette manipulation est très facile à réaliser.

Toutefois si l'accès n'est pas autorisé, serrure fermée, on ne pourra pas extraire le barillet avec la clé d'extraction. La sûreté de la serrure est ainsi protégée. **La clé d'extraction n'est pas un super passe.**

## Fiche d'identification produits

### Coordonnées

Société : .....

Contact : .....

Adresse : .....

.....

Téléphone : .....

Fax : .....

E-mail : .....

### Nous joindre

TSS RONIS DIFFUSION

Rue de Neuilly


18600 SANCOINS

Téléphone : +33 (0)2 48 74 60 60

Fax : +33 (0)2 48 74 67 46

E-mail : tss@ronis.fr

### Identification de la serrure

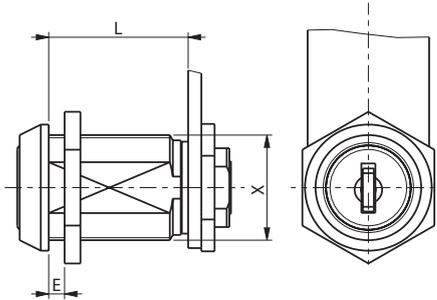


E = cote de serrage maximum  
L = cote sous tête / sous support de came

Cotes	Valeurs
E max	
L	
X	

X = cote diamètre et méplats

### Identification de la came

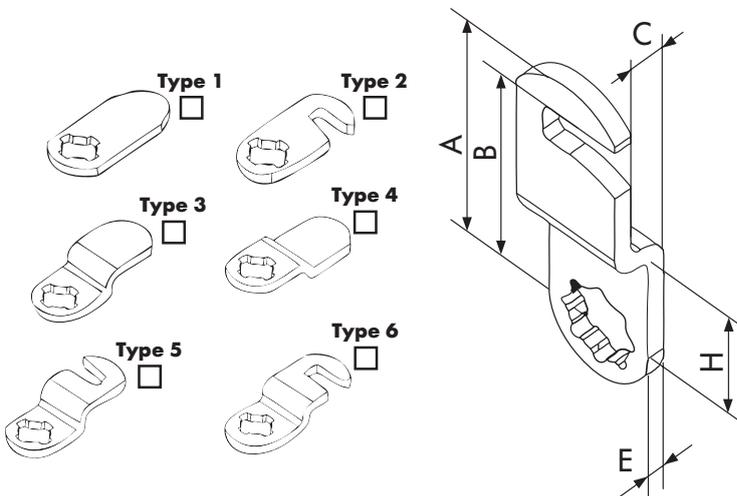

Cotes	Valeurs (mm)
A	
C	
B*	
H	
E	

\*came à crochet uniquement

### Commentaires

.....

.....

.....

L'essentiel des serrures boîtes aux lettres dans un coffret...

## LE KIT BOÎTES AUX LETTRES

  
**RONIS**<sup>®</sup>  
www.ronis.fr



**VOTRE  
LOGO\***



Composition d'un kit standard\*\* :

- 3 serrures 911 A,
- 3 serrures 911 B,
- 1 serrure 1048,
- 1 serrure 1160A,
- 1 serrure 14200-01,
- 1 serrure 1700-57,
- 2 serrures 4900-01.

Livrées avec cames.

\*À partir de 50 kits commandés

\*\*Autres compositions possibles, nous consulter

www.tss-ronis.fr

## NOTES

A large rectangular area with horizontal dotted lines for writing notes.



Rue de Neuilly  
18600 SANCOINS

Tél. : +33 (0)2 48 74 60 60  
Fax : +33 (0)2 48 74 67 46

[tss@ronis.fr](mailto:tss@ronis.fr)

TSS RONIS DIFFUSION SAS au capital de 37 002,72 €

Siège social : rue de Neuilly FR-18600 SANCOINS

APE 4669B RCS BOURGES 348 541 798 Identifiant TVA FR 35 348 541 798